




Novinka

Konektor RJ45 Cat.6_A FM pro kabely FD

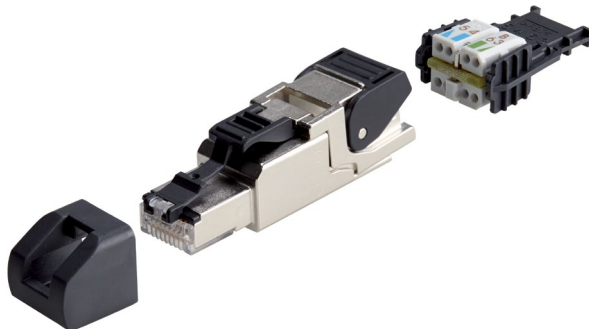

Info

- CAT.6_A přenosová rychlost 10Gbit/s
- Speciálně pro kabely do energetických řetěží s konstrukcí jádra z 19 drátků

Vlastnosti výrobku

- Vhodný pro ethernet 10Gb
- Pouzdro: slitina zinku, šedá
- Díky víceúhňovému upínání je možné uchycení kabelů o průměru od 5,0 mm do 9,0 mm
- Vhodný pro lanková jádra o velikosti AWG27/7 -24/7 a plné vodiče o velikosti AWG24/1
- Vhodný pro použití v průmyslovém prostředí
- K dispozici s barevným kódem T568A nebo T568B

Odkazy na normy / schválení

- UL-listed (E-soubor E353543)
- Konfekcionovatelný konektor RJ45 pro průmyslový ethernet podle IEC 60603-7-51

Technické údaje



Krytí
IP 20



Teplota okolí (provozní)
-40 °C to +70 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku
Konektor RJ45 podle normy T568A	
21700615	EPIC DATA ED-IE-AX-6 _A -A-20-FD-FC
Konektor RJ45 podle normy T568B	
21700616	EPIC DATA ED-IE-AX-6 _A -B-20-FD-FC

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Novinka

Průmyslový konektor RJ45 Cat.6_A 10 IP68



Info

- CAT.6_A přenosová rychlost 10Gbit/s
- Montáž bez nástrojů

Vlastnosti výrobku

- Pouzdro: poniklovaná mosaz
- Vhodný pro ethernet 10Gb
- Vhodné pro lanková jádra AWG 27/7 - 22/7 a plná jádra AWG 26/1 - 22/1
- Díky víceúhňovému upínání je možné uchycení kabelů o průměru od 5,0 mm do 9,0 mm

Odkazy na normy / schválení

- Konfekcionovatelný konektor RJ45 pro průmyslový ethernet podle IEC 60603-7-51
- UL-listed (E-soubor E353543)

Technické údaje



Krytí
IP 68



Teplota okolí (provozní)
Zásuvka/zástrčka -40 °C až +70 °C
Kulaté pouzdro: -40 °C až +85 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku
Obsahuje konektor RJ45	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6 _A -B-68-FC
Ochranný kryt pro konektor RJ45	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Obsahuje modul RJ45 podle T568B	
21700632	ED-IE-RJ45F-6 _A -B-68-FC
Ochranný kryt pro modul RJ45	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.